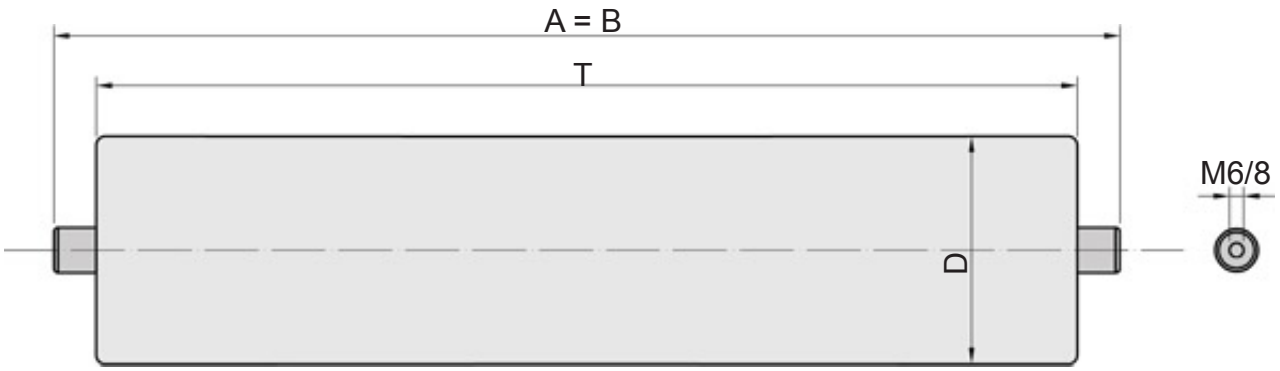

Programma di produzione

CODICE	10008	12015	12016
D = Ø	32	30	32
d = Ø	10	12	12
Spes.	1.5	1.5	1.5
B max	1400	1400	1400
B min	60	60	60
A	T + 10	T + 10	T + 10
cuscinetto	6000	6001	radiale
MASSA	KG	KG	KG
B = 200	0.399	0.449	0.461
Al cm	0.0175	0.0194	0.0201

Capacità di carico dei rulli (Kg) in funzione della lunghezza e della velocità di rotazione (Giri/minuto)

LUNGHEZZA	≤400	600	800	1000	1200	1400
10 G/m	100	78	43	27	18	16
25	100	78	43	27	18	16
50	100	78	43	27	18	16
100	91	78	43	27	18	16
200	72	72	43	27	18	16
300	63	63	43	27	18	16
400	57	57	43	27	18	16
500	53	53	43	27	18	16

Rulli per trasportatori a gravità o a spinta di carichi leggeri o medi, anche in cattive condizioni ambientali. Tubo in acciaio grezzo o zincato bordato sul cuscinetto.
Asse forato e maschiato. Lubrificati per temperature -10°/+90°.

Esecuzioni a richiesta:
Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Tubo in acciaio INOX AISI o ALLUMINIO; Asse filettato, con chiave; Lubrificazione per temperature estreme.

© 2009 Euroll s.r.l