


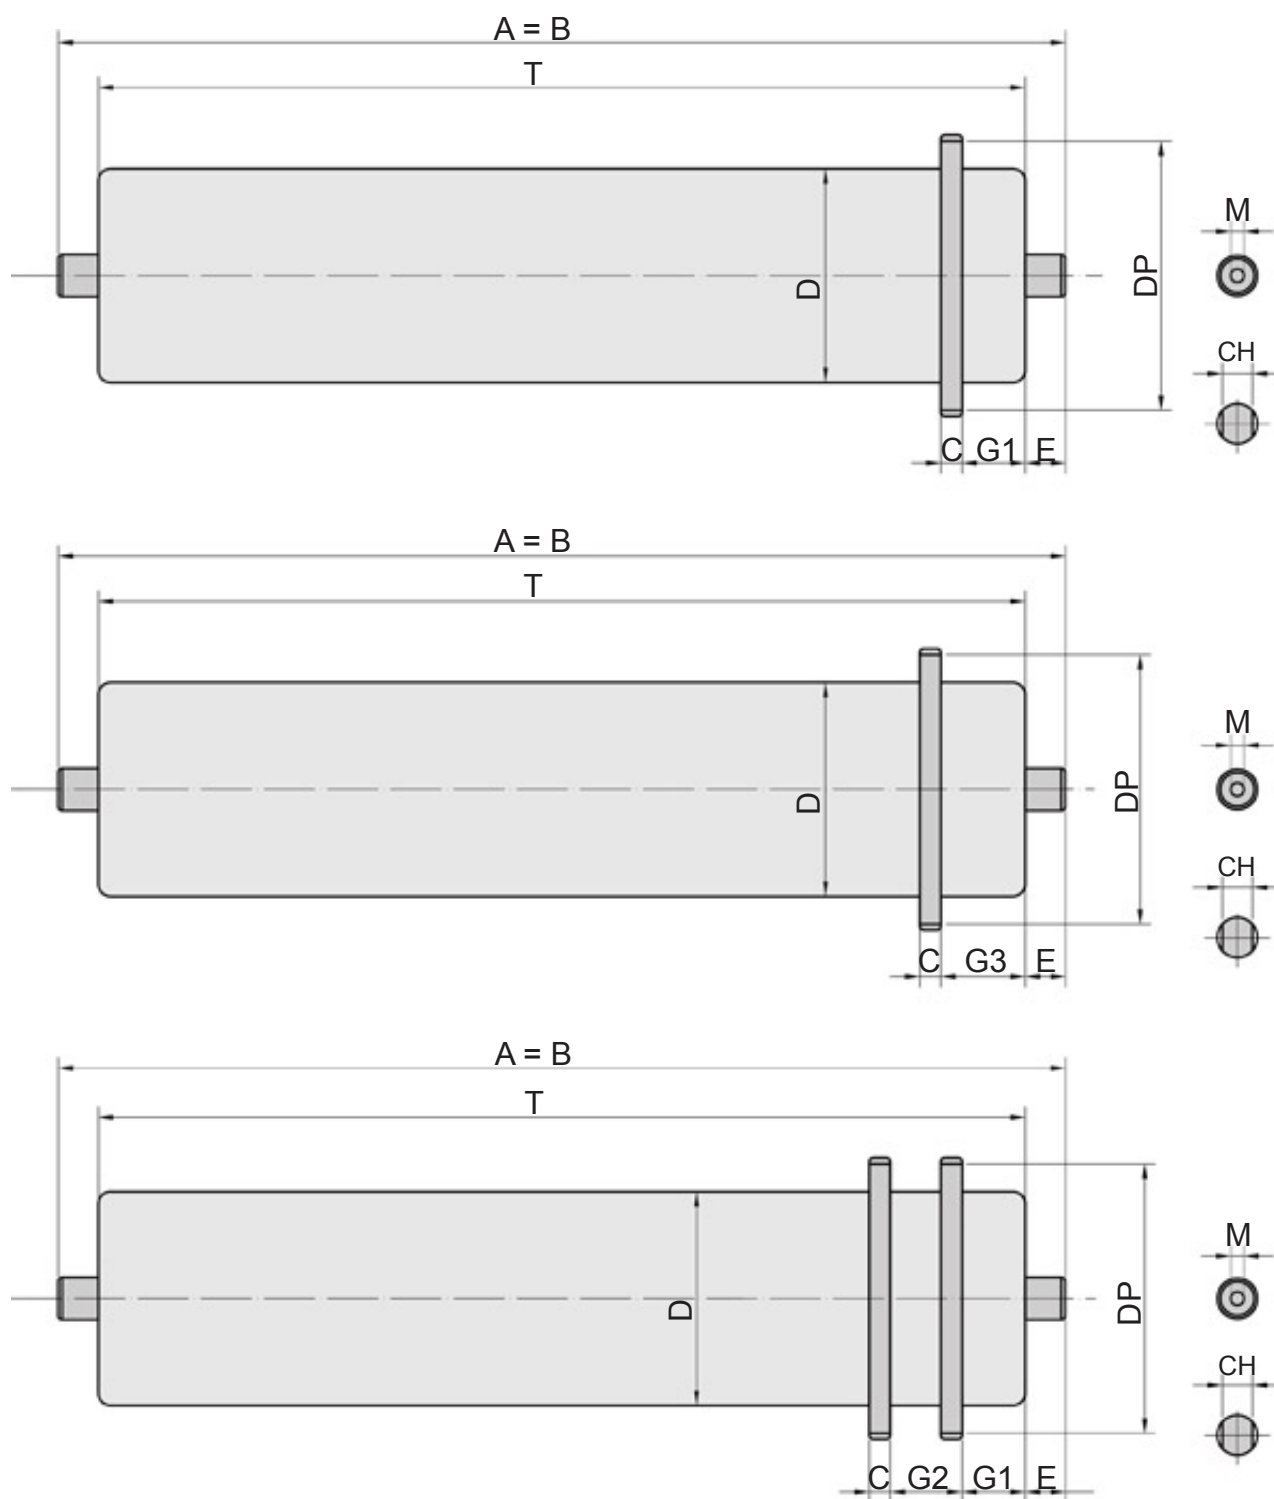

Rulli con corone per trasportatori di carichi medi e pesanti, anche in cattive condizioni ambientali.

Tubo in acciaio grezzo o zincato.

Testate saldate in modo da formare un corpo unico con il tubo.

Lubrificati per temperature $-10^{\circ}/+90^{\circ}$.

Esecuzioni a richiesta:

Lunghezze maggiori da verificare; Rivestimento in PVC; Sporgenza assi e chiavi non normalizzate;

Tubo in acciaio INOX AISI; Asse filettato, maschiato;

Lubrificazione per temperature estreme.

Programma di produzione

CODICE	15024	20009	15025	20010	15026	20011
D = Ø	60	60	76	76	89	89
Ø Asse	15	20	15	20	15	20
Spes.	3	3	3	3	3	3
B max	2000	2400	2000	2400	2000	2600
B min	200	200	200	200	200	200
P	1/2"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Z	20	16	20	20	23	23
C	7	9	9	9	9	9
DP	81.19	81.37	101.49	101.49	116.58	116.58
E	8	13	8	13	8	13
G1	10	10	10	10	10	10
G2	21	24	24	24	24	24
G3	24	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5
cuscinetto	6202	6204	6202	6204	6202	6204
rullo base	15010	20003	15011	20004	15012	20005

MASSA	KG	KG	KG	KG	KG	KG
B = 200	1.627	2.115	2.093	2.551	2.423	2.871
Al cm	0.056	0.067	0.068	0.079	0.078	0.088

CODICE	25006	30006	20012	25007	30007
D = Ø	89	89	102	108	108
Ø Asse	25	30	20	25	30
Spes.	4	4	3	3.6	3.6
B max	2800	2800	2600	2800	2800
B min	200	200	200	200	200
P	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Z	21	21	21	21	21
C	10.8	10.8	10.8	10.8	10.8
DP	127.82	127.82	127.82	127.82	127.82
E	13	13	13	13	13
G1	10	10	10	10	10
G2	33	33	33	33	33
G3	29.5	29.5	29.5	29.5	29.5
cuscinetto	6205	6206	6204	6205	6206
rullo base	25002	30001	20006	25004	30003

MASSA	KG	KG	KG	KG	KG
B = 200	4.011	4.542	3.363	4.172	4.703
Al cm	0.102	0.139	0.103	0.129	0.146